ROHS

版 本 REV	修正标记 REV.LTR	修正前 BEFORE REVISION	修正后 AFTER REVISION	签 名 SIGN	日 期 DATE
V1.0		新版制定		June	20180901

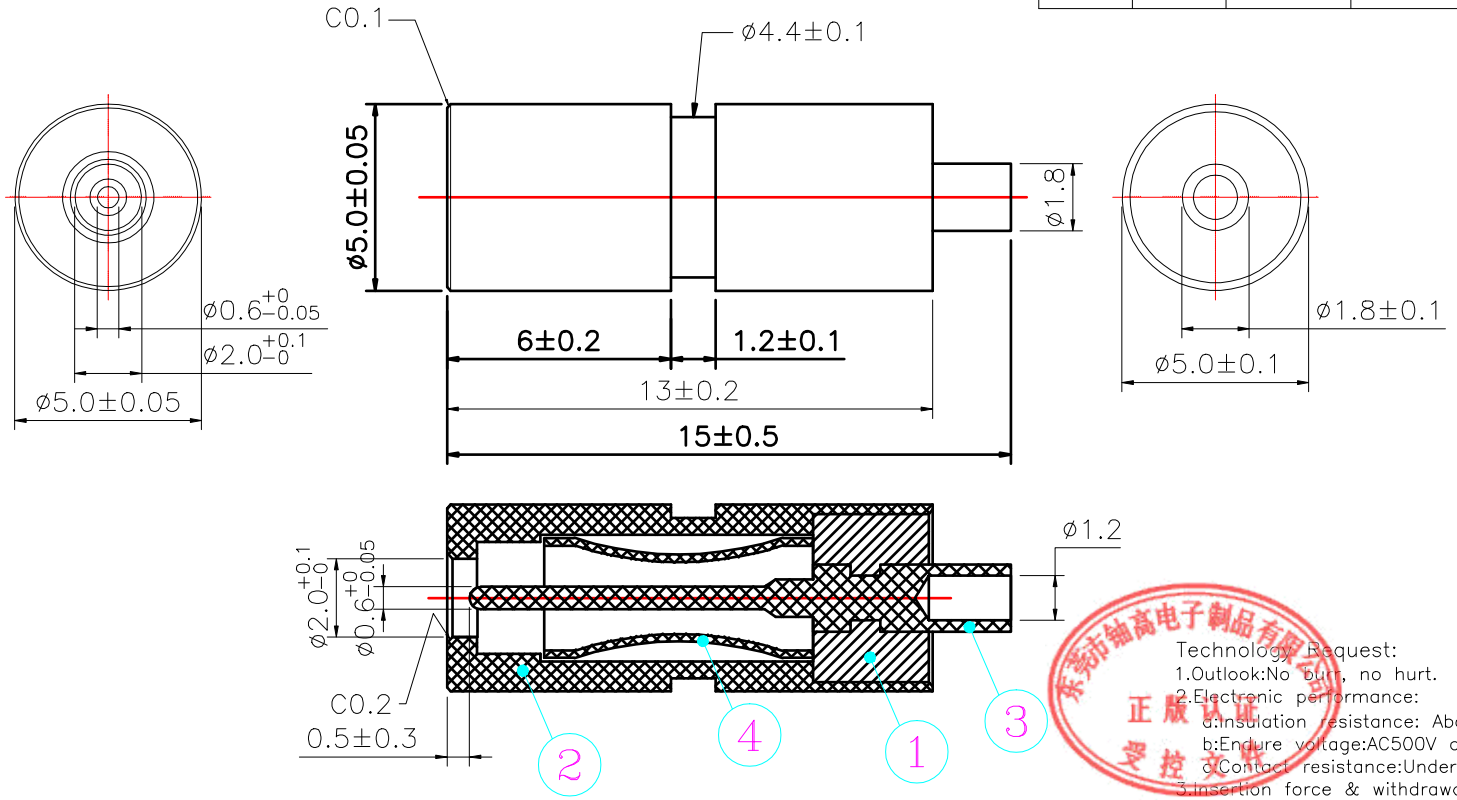

Technology Request:
1.Outlook:No burr, no hurt.
2.Electronic performance:
a:Insulation resistance: Above DC500V/100MΩ;
b:Endure voltage:AC500V at 1 minute;
c:Contact resistance:Under 30mΩ;
3.Insertion force & withdrawal force:0.3−3kgf.
4.Salt spray test:24H.
5.Meet RoHS.
6.Remark * is important specification.

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	NO.	PART	MATERIAL	PLATING
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	4	3.2*7.3弹圈	C5191	Ni 2um−5um
视 图 Third angle projection		x.x:±0.1	3	0.6*1.8*14.5针	C3604	Ni 2um−5um
		.xx:±0.05	2	5*13*2.1管	C3604	Ni 2um−5um
			1	PLASTIC	PBT	BLACK

核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY
June	杨义邦	李堂峰

东莞市铀高电子制品有限公司

规 格	DESCRIPTION:	DC JACK ø2.0*ø0.6*15
品 名	P/N:	2006J50
图 号	DRAWN NO:	CP−03−0005