


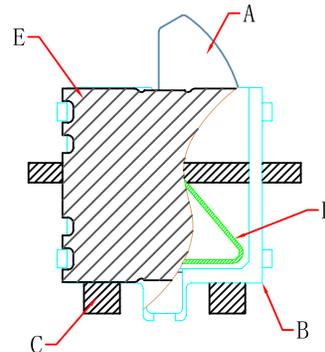


由 Foxit F  
版权所有  
仅用于评

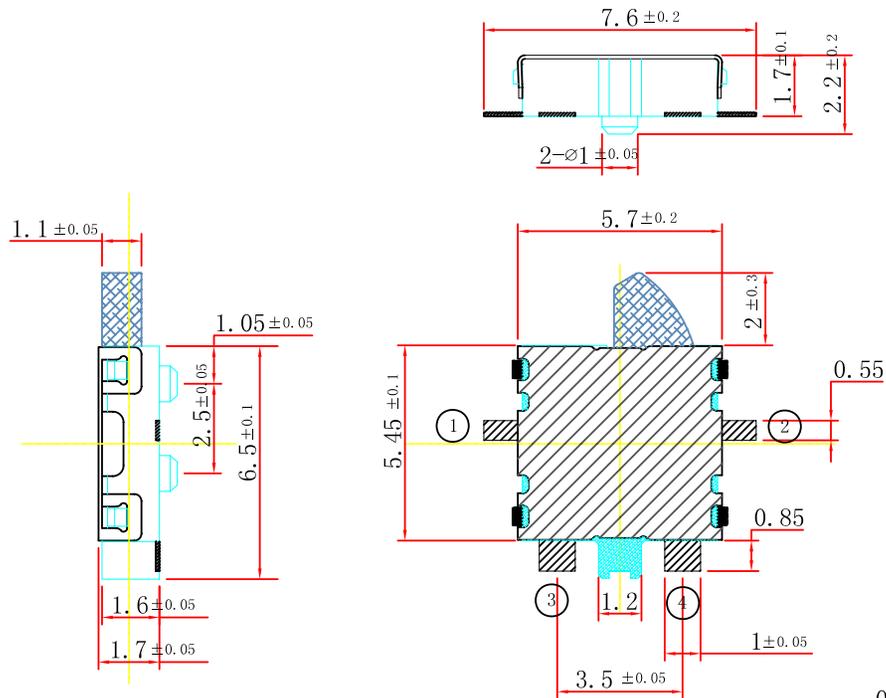

PCB

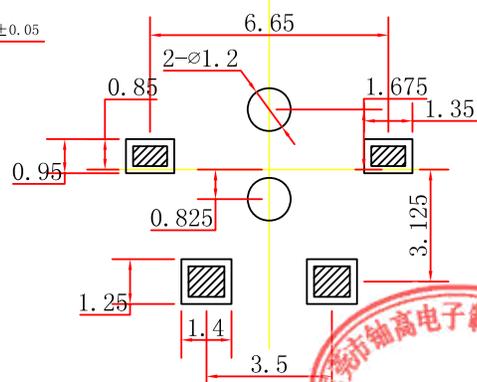

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤300mΩ
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	50±30gf

借通用件登记  
描 图  
校 描  
旧底图总号  
签 字  
日 期

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
E	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
D	接 触 簧 片	1	复银铜	银 白 色
C	卡 件	1	磷青铜	银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙	黑 色
A	按 键	1	增强尼龙	黑 色

TY-C15A			
右复位检测			
设计	校核	审核	日期
			2016.07.20
阶段标记	数量	重量	比例
共 张	第 张		

东莞市铀高电子制品有限公司