

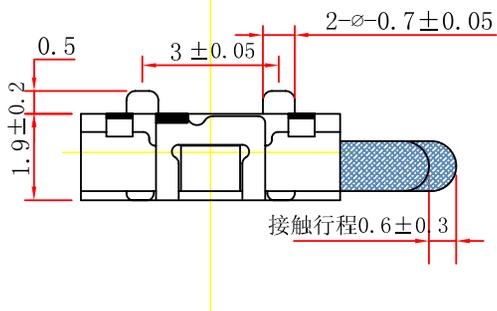
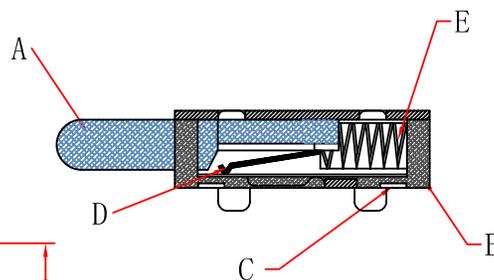
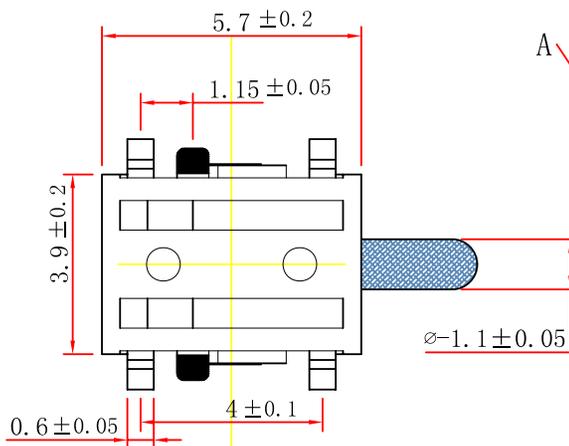
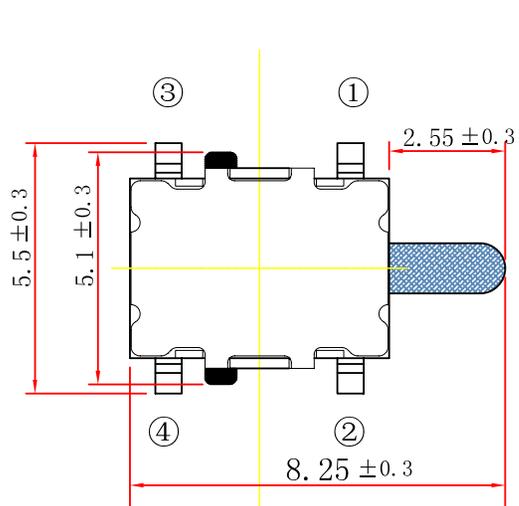


17-09-20

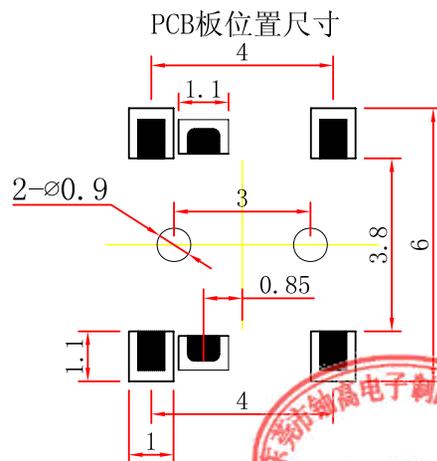

电路原理图



项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤200mΩ
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10℃~+60℃
操作力度:	80±30gf



借通用件登记	描 图	校 描	旧底图总号	签 字	日 期	序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
	E						弹 簧	1	不锈钢	银白色
	D						接 触 簧 片	1	铍青铜	银白色
	C						卡 件	1	磷青铜	银白色镀银
	B						底 座	1	L C P	黑 色
	A						按 键	1	增强尼龙	黑 色

设计		标准		日期		阶段		数量		重量		比例	
校对		审核		日期		共 张		第 张					
日期		2017.10.20											

TY-C-17A  
复位开关

东莞市铀高电子制品有限公司