
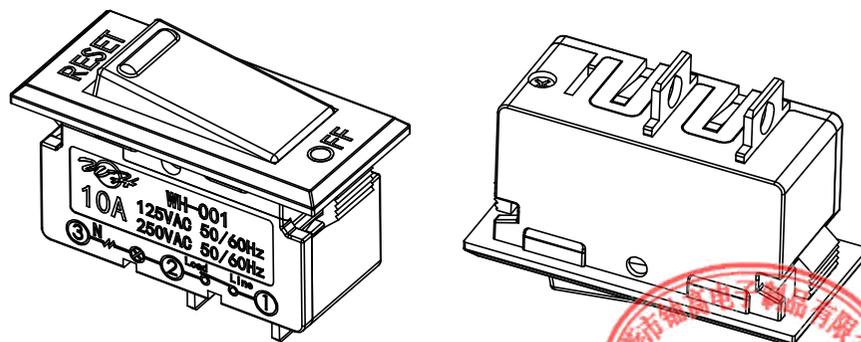
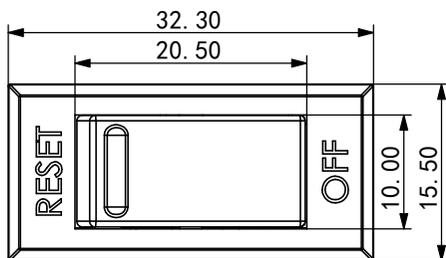


尺寸	0-1mm	1.01-5mm	5.01-15mm	15.01-50mm	>50mm
公差	±0.02	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20

MARKS	MODIFICATION	QTY.	CHK. BY	DATE

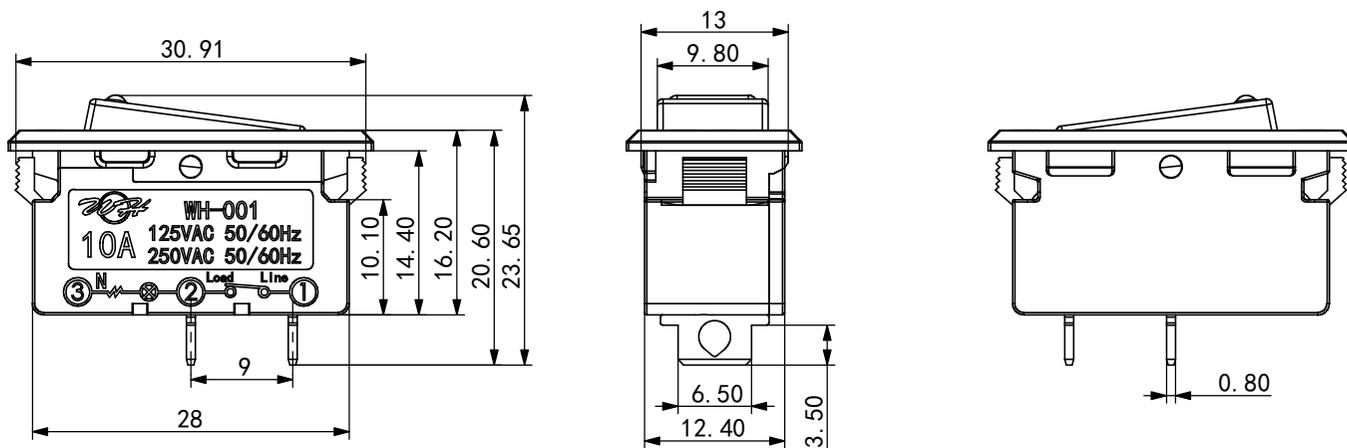


产品描述:

- 一、壳体: 黑色、印字;
- 二、按钮: 暗红色;
- 三、端子: 短脚
- 四、指示灯: 无。


接线图



端子类型 (参考)

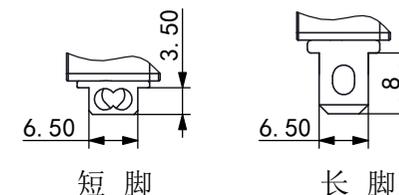

安装孔尺寸参考



THICKNESS	DIMENSION A
0.8~1.0	28.2 ^{+0.1} ₀
1.1~1.5	28.3 ^{+0.1} ₀
1.6~2.5	28.5 ^{+0.1} ₀

技术参数: 外形尺寸公差统一安装±0.50mm

产品执行标准: (3C)GB17701-2008、 (VDE)IEC60934: 2000、 UL1077。

- 1、额定电器性能: 10A 125/250VAC;
- 2、动作时间标准: 环境温度25℃ 电流200%(20A)时3到120秒内脱扣;
- 3、耐压: 2500VAC/0.5mA/1min无闪络、无击穿;
- 4、机械寿命: ≥10000次;
- 5、耐焊时间: ≤3秒焊接温度350±10℃;

产品型号	WH-001	产品料号	WH-001E-10BR1W1-NN3C-P		
零部件名称	过载保护开关	比例	1.5:1	主体材料	PA66 B30 阻燃UL94-V0
		版本	A	客户料号	
设计	钟子豪 2021.04.15	单位	mm	东莞市铀高电子制品有限公司	
审核	Candy 2021.04.15				
批准	钟朝勋 2021.04.15				

旧底图总号

底图 编号

签 名

日 期

