
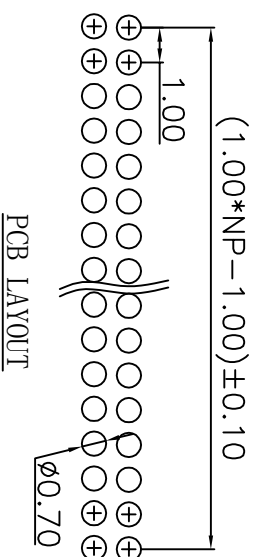


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

### Specifications

- Current Ratings: 1amps
- Insulation Resistance: 5000 M $\Omega$  min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 m $\Omega$  max.
- Operating Temperature: -40 $^{\circ}$ C to +105 $^{\circ}$ C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

### Ordering Information

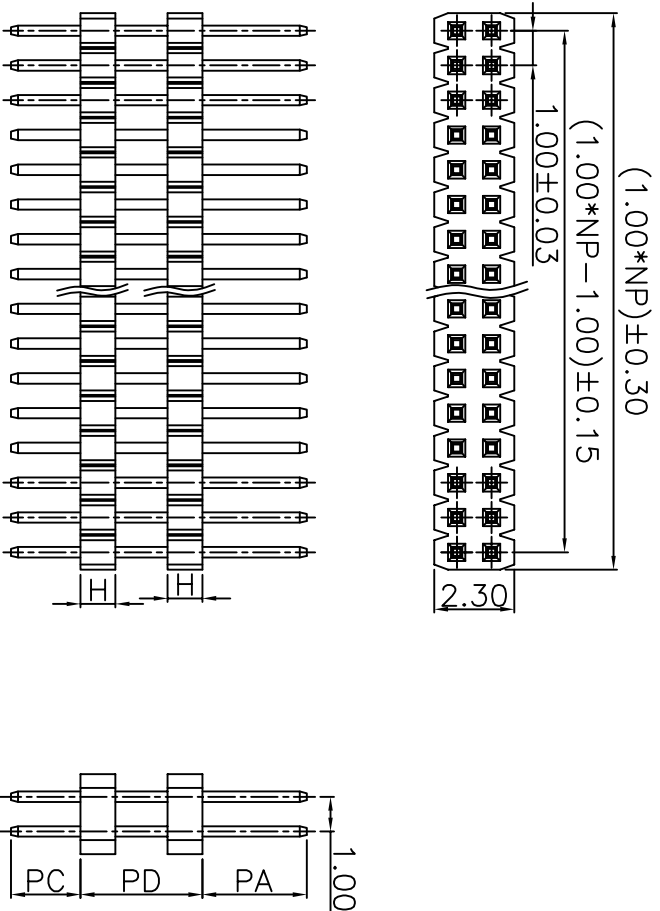

东莞市铷高电子制品有限公司

未标公差尺寸	公差标准	角度	度
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	规格	制图	Zeng_qc	日期	12.07.09
材料	双/三排 180度系列	审核			
文件编号	PD-1202YX-AX00XXXX-A	核准			
比例	1:1	单位	mm	页码	2/2
				尺码	A4