
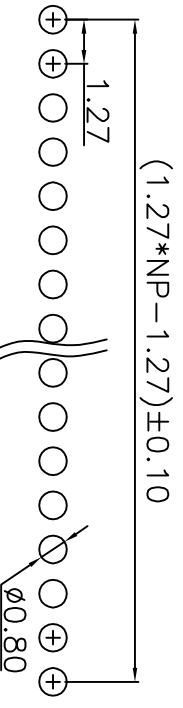


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 1amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

Ordering Information

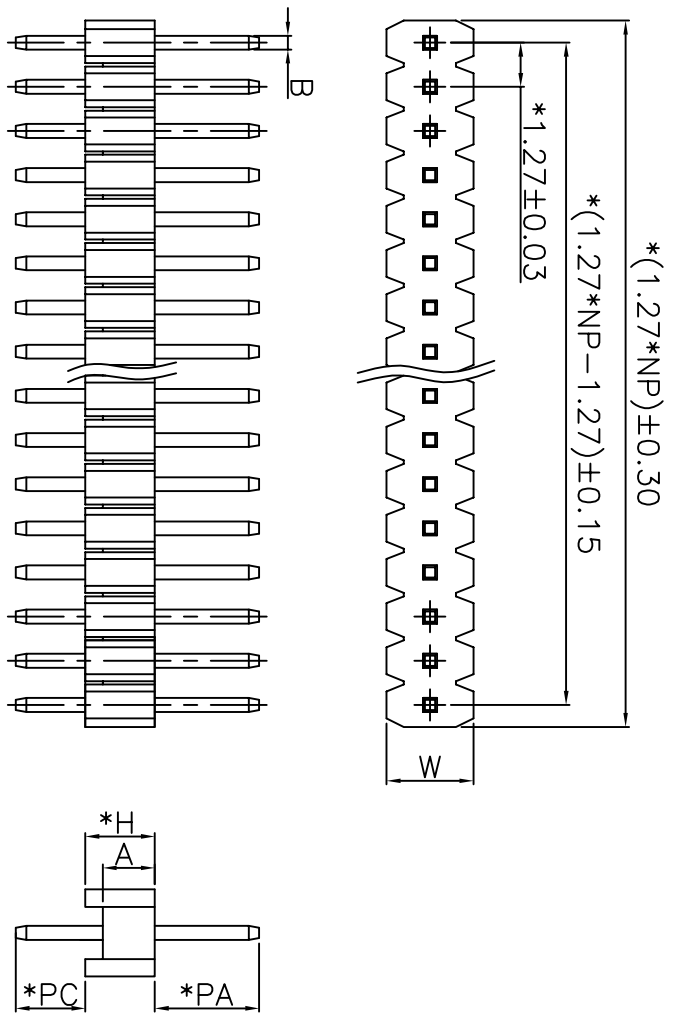

H	A	W	B
2.54	2.00	2.50	0.40/0.46
2.00	1.50	2.50	
1.70	0.00	2.50	
1.50	0.00	2.00/2.50/3.40	
1.00	0.00	2.00	
∅0.65	0.00	2.50	

东莞市铷高电子制品有限公司

末标公差	尺寸公差	角度	标准
.0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名	排针PH.27 单排 1XNP 180度系列	制图	Zeng_qc	日期	12.07.09
料号		审核			
文件编号		核准			
比例	1:1	单位	mm	页码	1/2
				尺码	A4