版本	变更编号	说　　明	日 期	签 名
A		NEW	12.07.09	Zeng_qc

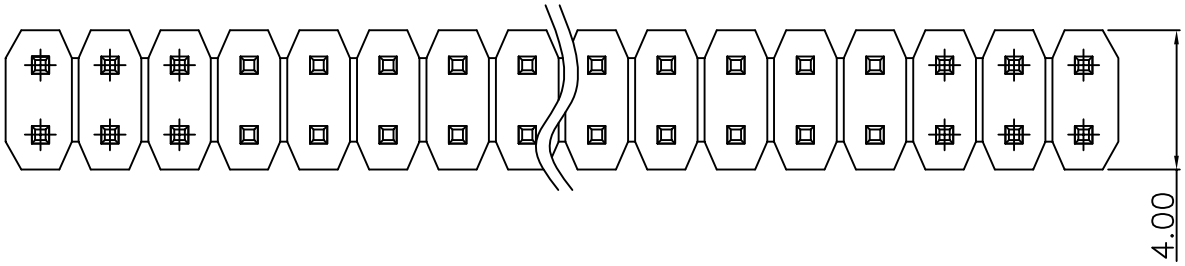

Specifications

1. Current Rating:2Amps
2. Insulation Resistance:5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance:30 mΩ max.
5. Operating Temperature:-40℃ to+105℃
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material:Asfollows
8. Plated: Asfollows

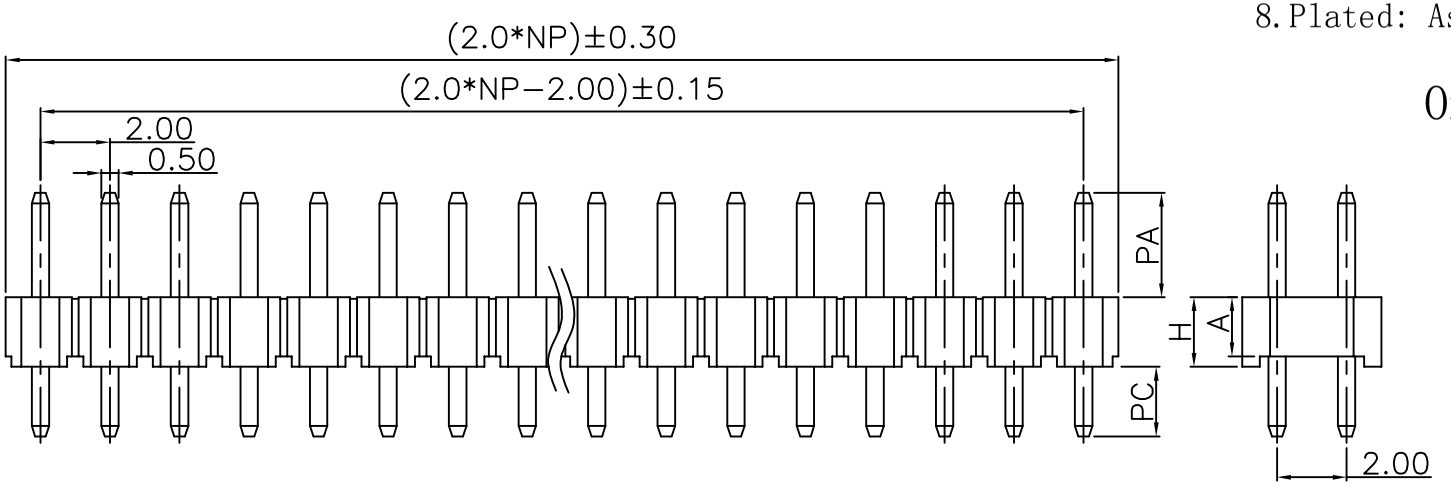

Ordering Information

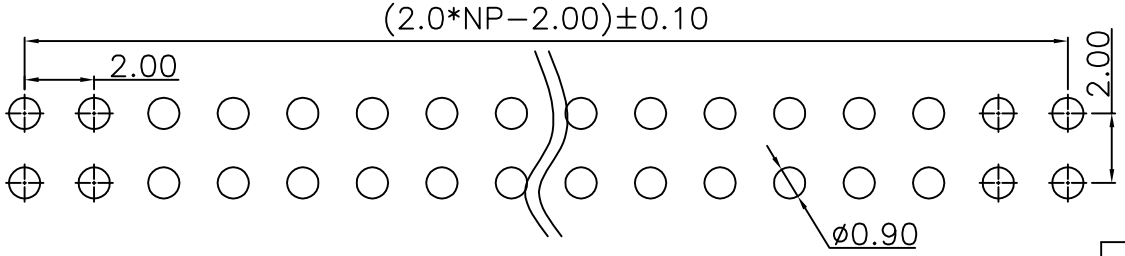

PCB LAYOUT

东莞市铀高电子制品有限公司
正版认证
受控文件

未标公差尺寸公差标准			
线性		角度	
.0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

东莞市铀高电子制品有限公司							
品　　名	排针PH2.0 双排 2XNP 180度 系列	制　　图		12.07.09			
料　　号		审　　核					
文件编号	A	核　　准					
比 例	1:1	单 位	mm	页 码	1/2	尺 码	A4