



(2.0\*NP)±0.30

(2.0\*NP)±0.15

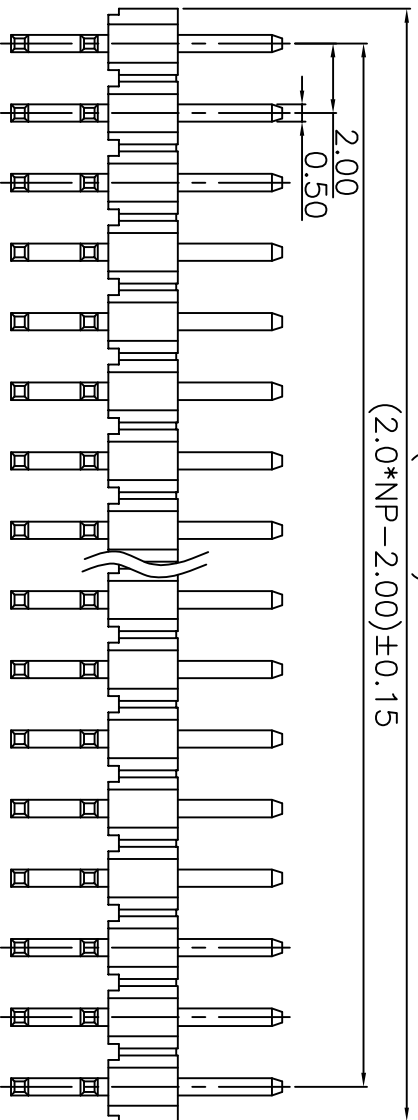

(2.0\*NP)±0.10

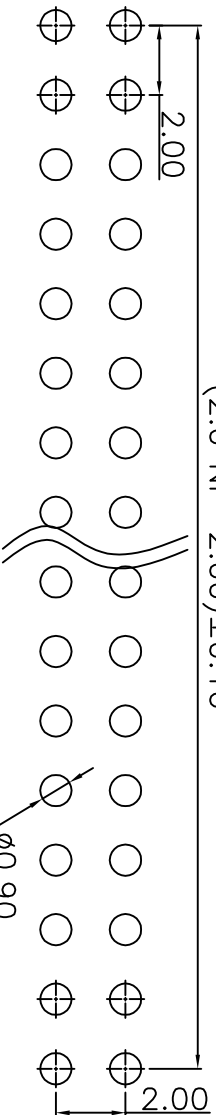


PCB LAYOUT

版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_qc

### Specifications

- Current Ratings: 2Amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

### Ordering Information



东莞市铀高电子有限公司

公差	尺寸	公差	角度	公差	尺寸
±0.25	0.°	±3°			
±0.20	0.°	±2°			
±0.10	0.00°	±1°			

品名	规格	制	图	日期
排针PHE.0 双排 2XNP	90度 系列			12.07.09
料号	审核	核	核	
文件编号	比例	单位	页码	尺碼
	1:1	mm	1/4	A4