
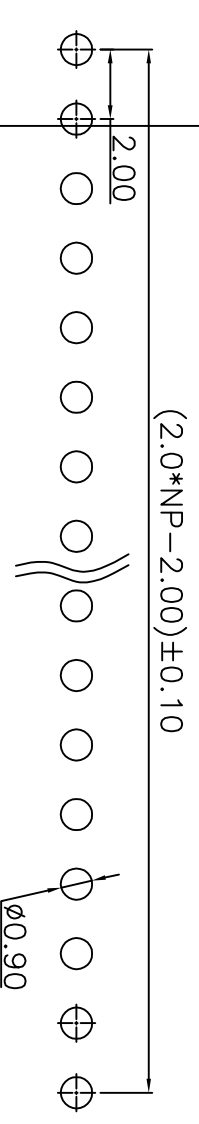

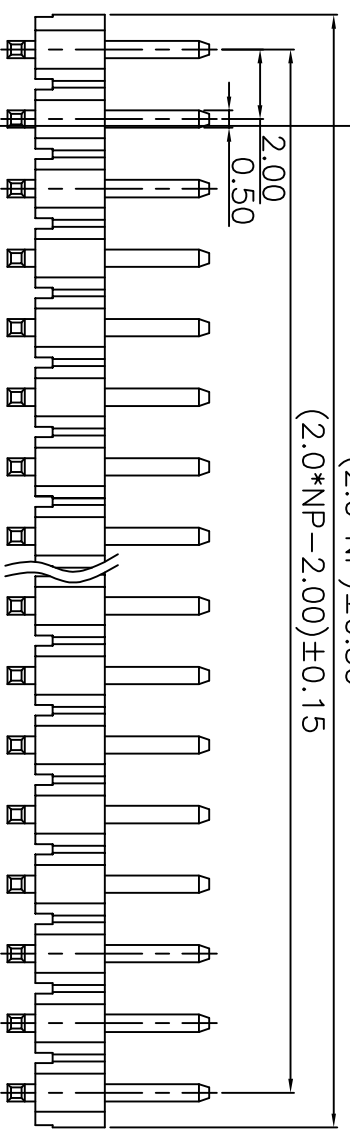


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

- 1. Current Ratings: 2Amps
- 2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- 3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- 4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
- 5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
- 6. Contact Material: Copper Clad Steel
- 7. Insulation Material: Asfollows
- 8. Plated: Asfollows

Ordering Information

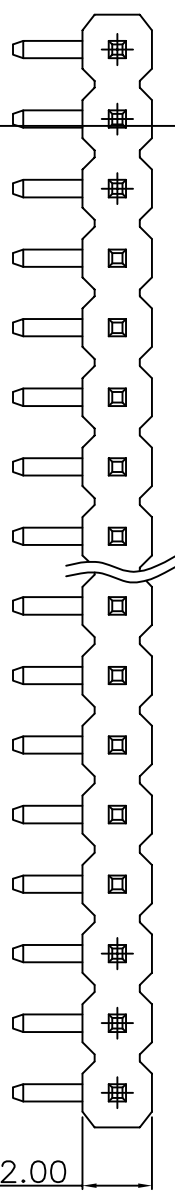

PCB LAYOUT



东莞市铷高电子有限公司

公差尺寸	公差标准	角度	度
0	±0.25	0.°	±3°
.00	±0.20	.0°	±2°
.000	±0.10	.00°	±1°

品名		材料		制图		审核	
排针PH2.0 单排 1XNP 90度 系列							
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/4	尺碼
	1:1			核			A4