

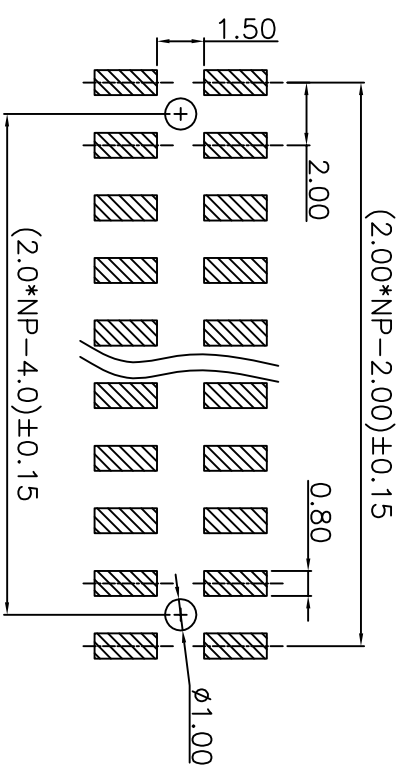



版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.08.08	Zeng_qc

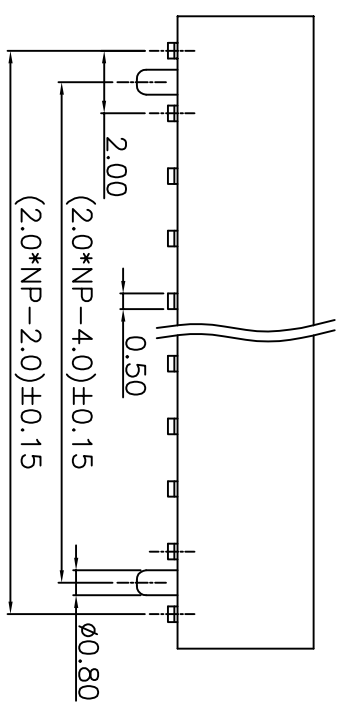

PCB LAYOUT

- Specifications
1. Current Ratings: 1Amps
  2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
  3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
  4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
  5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
  6. Contact Material: Brass
  7. Insulation Material: Asfollows
  8. Plated: Asfollows
- Ordering Information

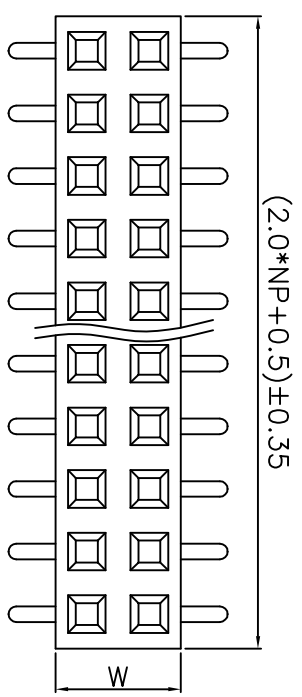

东莞市钰高电子制品有限公司

公差标准	公差尺寸	公差角度	公差度
0.00 ±0.25	0.0°	±3°	±2°
.000 ±0.10	.00°	±1°	

品名	PIE2.00*H1 2*NP SMT U型弹柱 双排排母	制图	12.08.08
料号		审核	
文件编号		核准	
比例	1:1	单位	mm
		页码	2/2
		尺码	A4