


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.08.08	Zeng_qc


Specifications

- 1. Current Ratings: 1Amps
- 2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
- 3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- 4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
- 5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
- 6. Contact Material: Brass
- 7. Insulation Material: Asfollows
- 8. Plated: Asfollows

Ordering Information

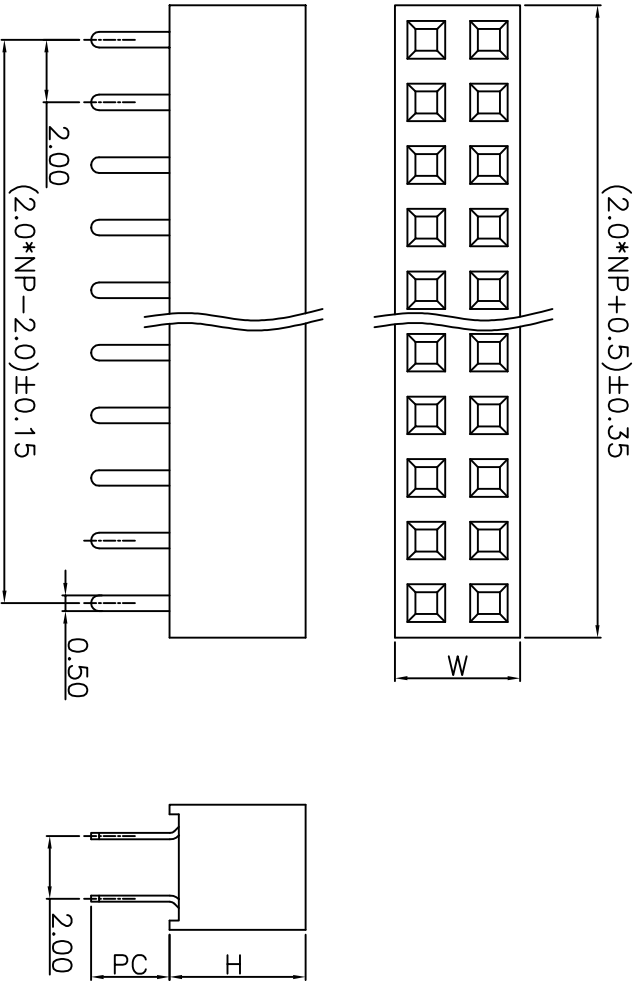

PCB LAYOUT

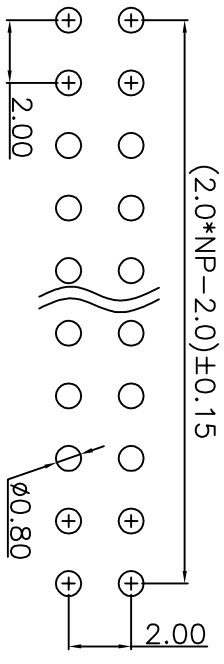

公差标准	尺寸	角度	公差标准
±0.25	0.°	±3°	线性
±0.20	0.°	±2°	角度
±0.10	.00°	±1°	公差

东莞市铷高电子有限公司				
品名	PH12.00*H 2*NP 180° U型双排非母	制图		12.08.08
料号		审核		
文件编号		核准		
比例	1:1	单位	mm	页码
				2/2
				尺碼
				A4