REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.03.29

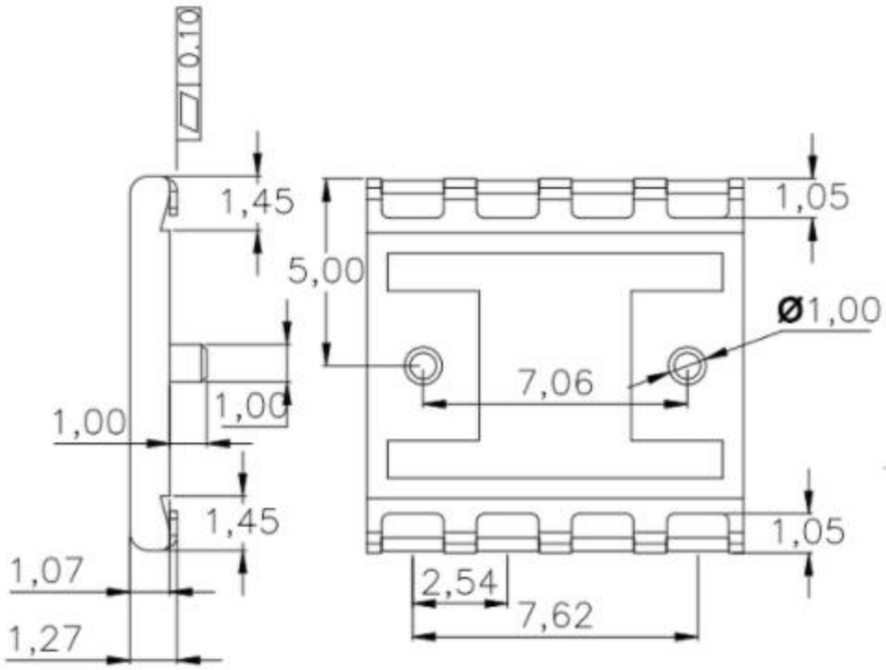

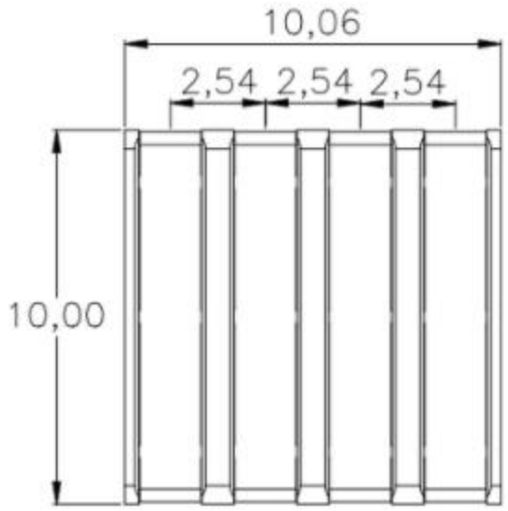

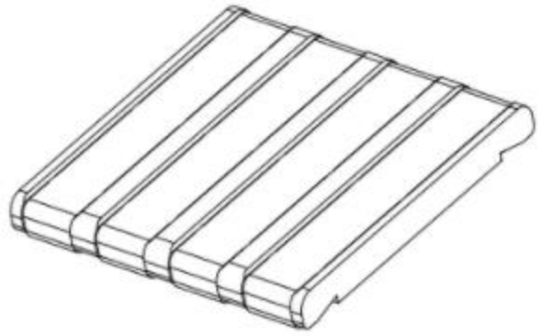

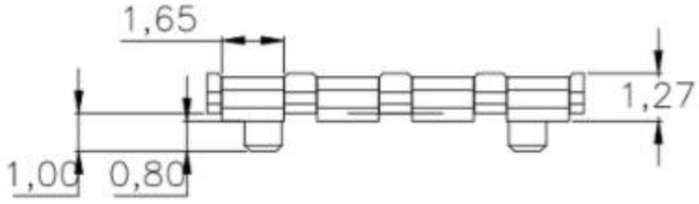

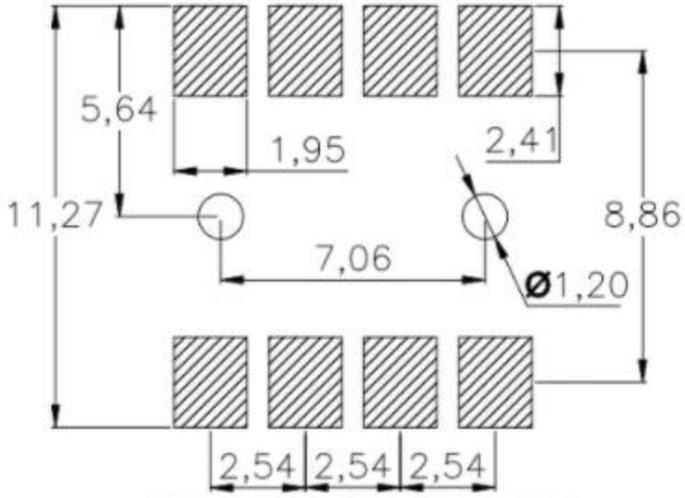

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

东莞市铀高电子制品有限公司
正版认证
受控文件

ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERTAL	DESCRIPTION	REMARK
②	HOUSING	1	LCP		BLACK
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.50	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	-----
X.XXX	±0.10	X.XXX	-----

东莞市铀高电子制品有限公司

DWG NO.	
DESIGN:	
CHECK:	
APPROVED	

PART NAME:

PART NO.

REV.	UNIT:	SHEET:
A	mm	1/1