

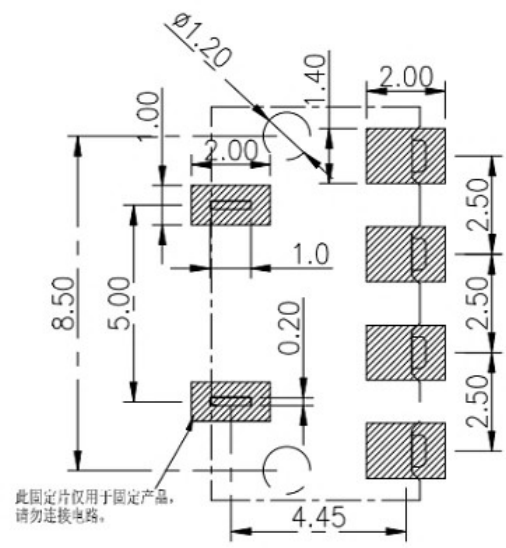
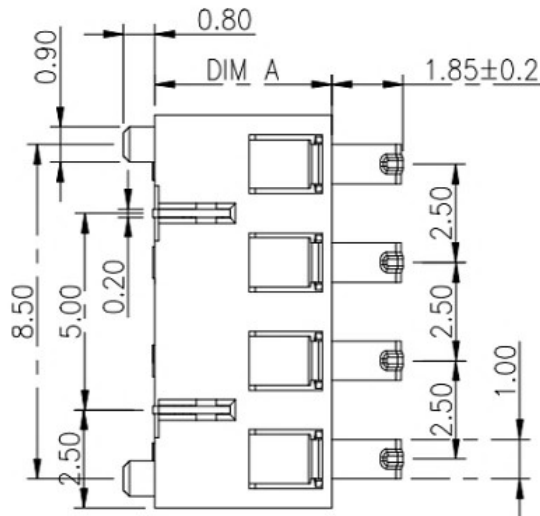
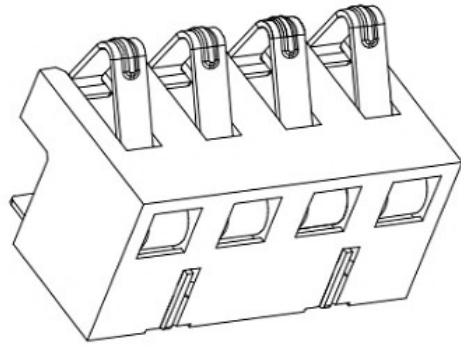


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Koi	2018.03.29

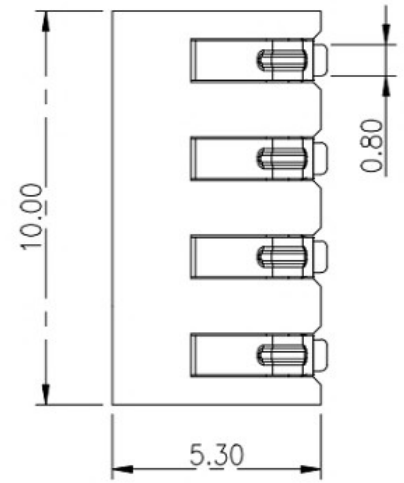

此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

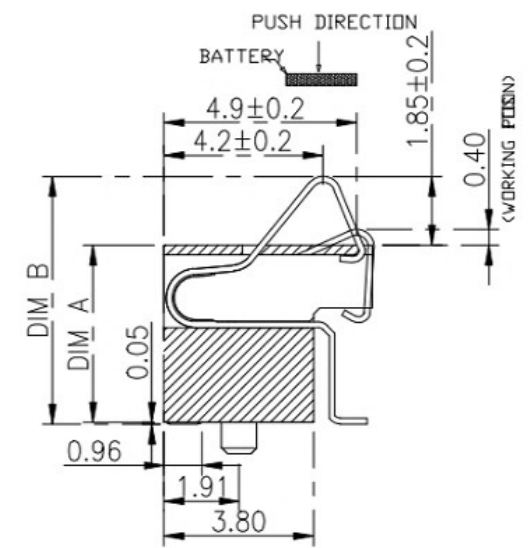

DIM A	DIM B
4.0	5.90 ± 0.2
4.5	6.40 ± 0.2
5.5	7.40 ± 0.2

性能：
 额定电流：3.0A
 额定电压：24V
 耐压：500V
 接触电阻：30mΩ MAX
 绝缘电阻：500MΩ
 工作温度：-40℃ ~ +85℃
 塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
 接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U'



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				东莞市铀高电子制品有限公司			
DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO.	PART NAME:		
DIM	TOL	DIM	TOL	DESIGN:	PART NO.		
X.	±0.50	X.	±2°	CHECK:	REV. UNIT: SHEET:		
X.X	±0.30	X.X	±1°	APPROVED	A	mm	1/1
X.XX	±0.20	X.XX	---				
X.XXX	±0.10	X.XXX	---				

ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERTAL	DESCRIPTION	REMARK
②	HOUSING	1	LCP		BLACK
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	