由 Foxit 版权所有 仅用于评

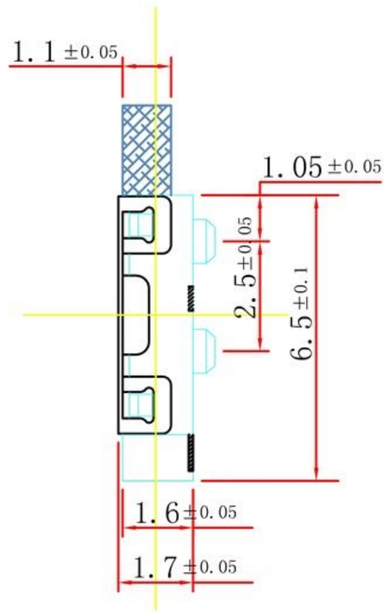

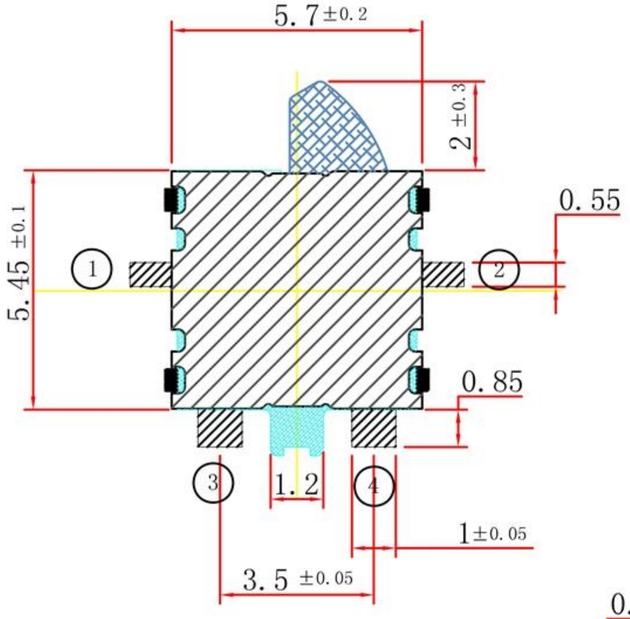



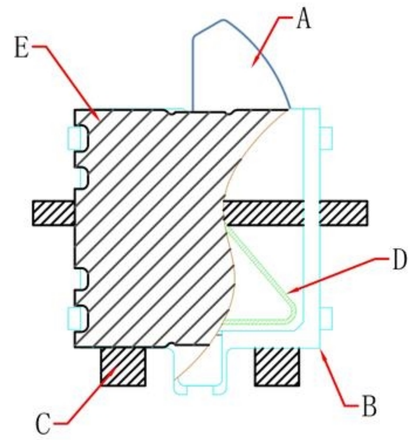

PCB

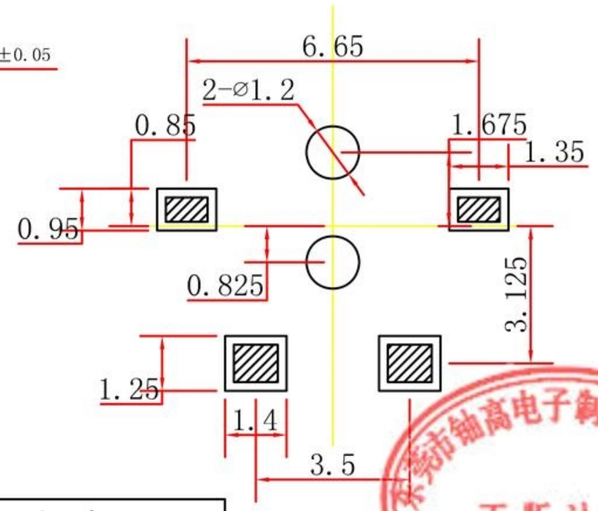

项　目	规　格
额定范围：	50mA DC12V
绝缘电阻：	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻：	≤300mΩ
耐压强度：	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命：	50,000 cycles
操作温度：	-10℃～+60℃
操作力度：	50±30gf

序号	名　称	数量	材　料	镀涂　颜色
E	盖　子	1	不锈钢	银白色
D	接触簧片	1	复银铜	银白色
C	卡　件	1	磷青铜	银白色镀银
B	底　座	1	增强尼龙	黑　色
A	按　键	1	增强尼龙	黑　色

借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

东莞市铀高电子制品有限公司 正版认证 受控文件

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核				
工艺		日期	2016.07.20	

TY-C15A
右复位检测

阶段标记	数量	重量	比例

共　张　　第　张

东莞市铀高电子制品有限公司