


电路原理图



PCB板位置尺寸

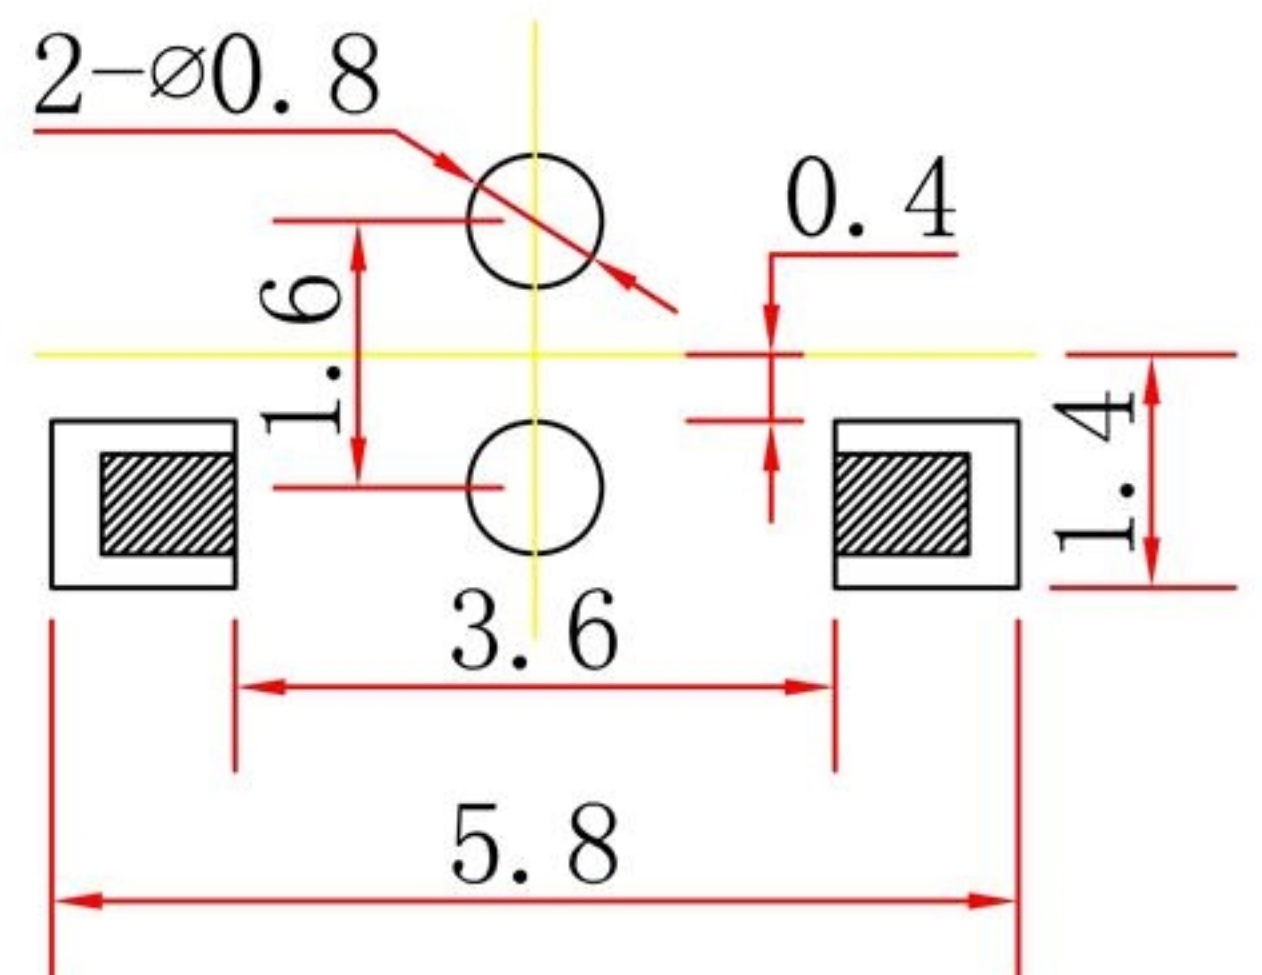

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤300mΩ
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	20,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	30±15gf

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	接 触 簧 片	1	铍青铜	银 白 色
C	卡 件	1	磷青铜	银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙	黑 色
A	按 键	1	增强尼龙	黑 色

左复位检测			
设计	标准化	阶段标记	数量 重量 比例
校对	审定		
审核			
工艺	日期 2017.08.20	共 张	第 张