



PCB板位置尺寸

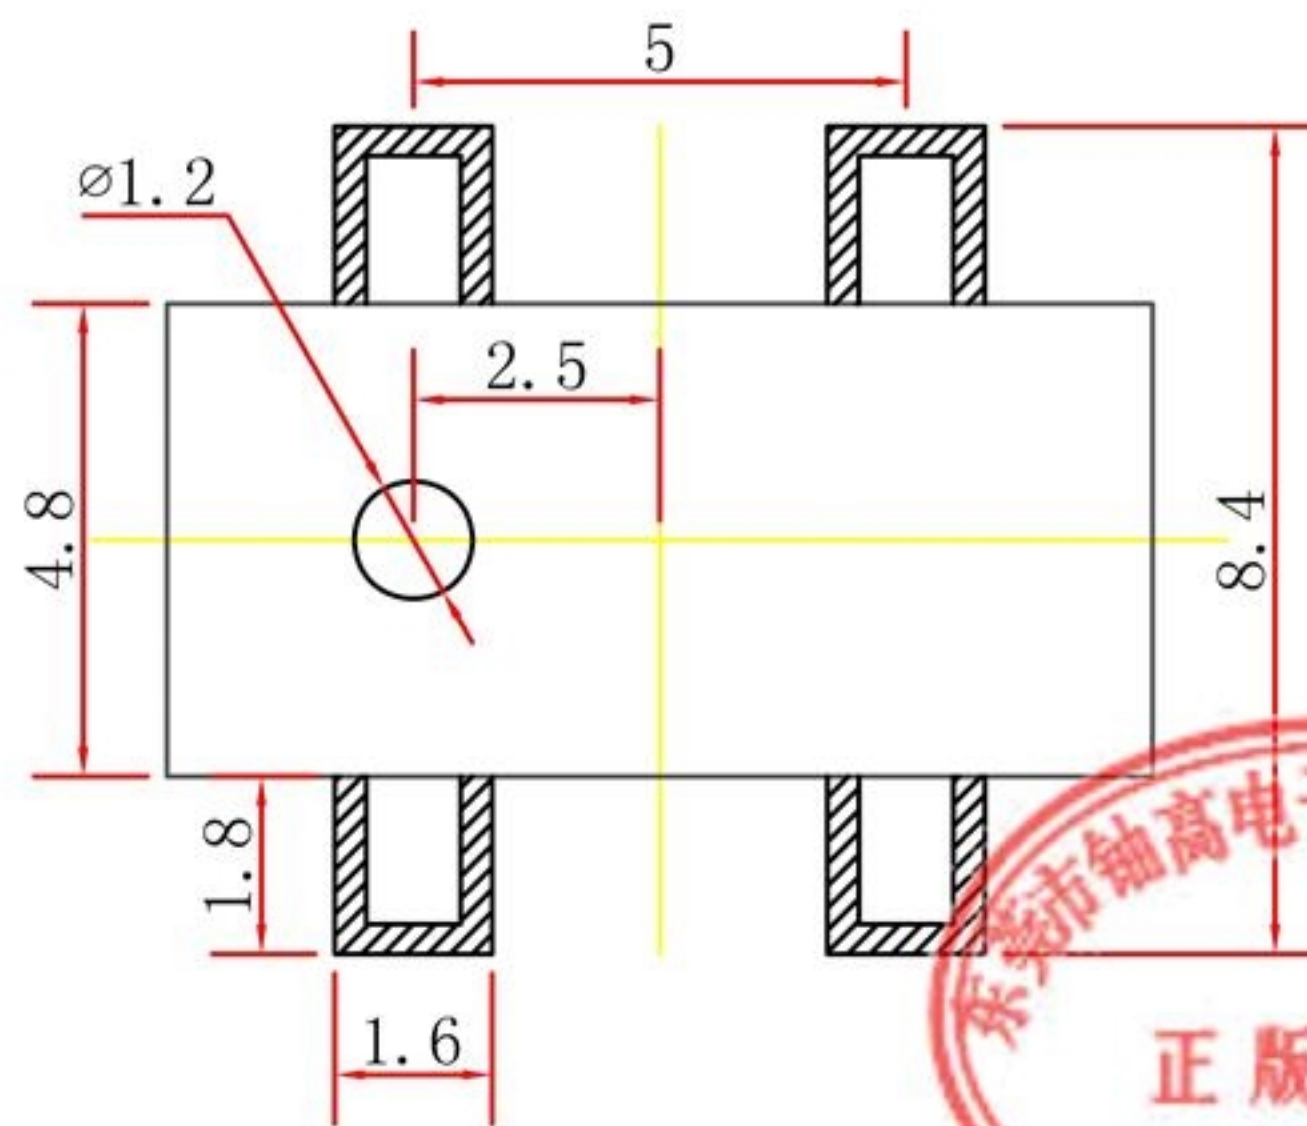

电路原理图

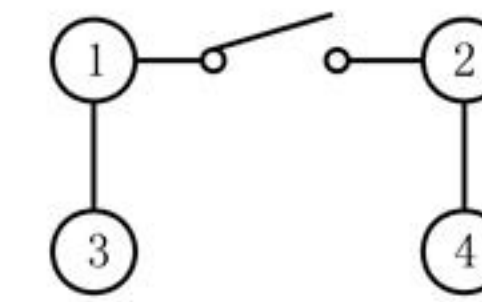

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$ min(DC100V)
接触电阻:	$\leq 200m\Omega$
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	100±30gf



借通用件登记

序号	名称	数量	材 料	镀涂 颜色
E	盖 子	1	增强尼龙	银 白 色
D	接 触 簧 片	1	铍青铜	银 白 色
C	卡 件	1	黄 铜	银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙	黑 色
A	按 键	1	增强尼龙	黑 色

TY-C-18B
复位开关

东莞市铀高电子制品有限公司

设计	标准化	阶段标记	数量	重量	比例
校对	审定				
审核					
工艺	日期	2017.12.28	共 张	第 张	