


外型图 (Outline Drawing)



安规认证 (Safety Certification)

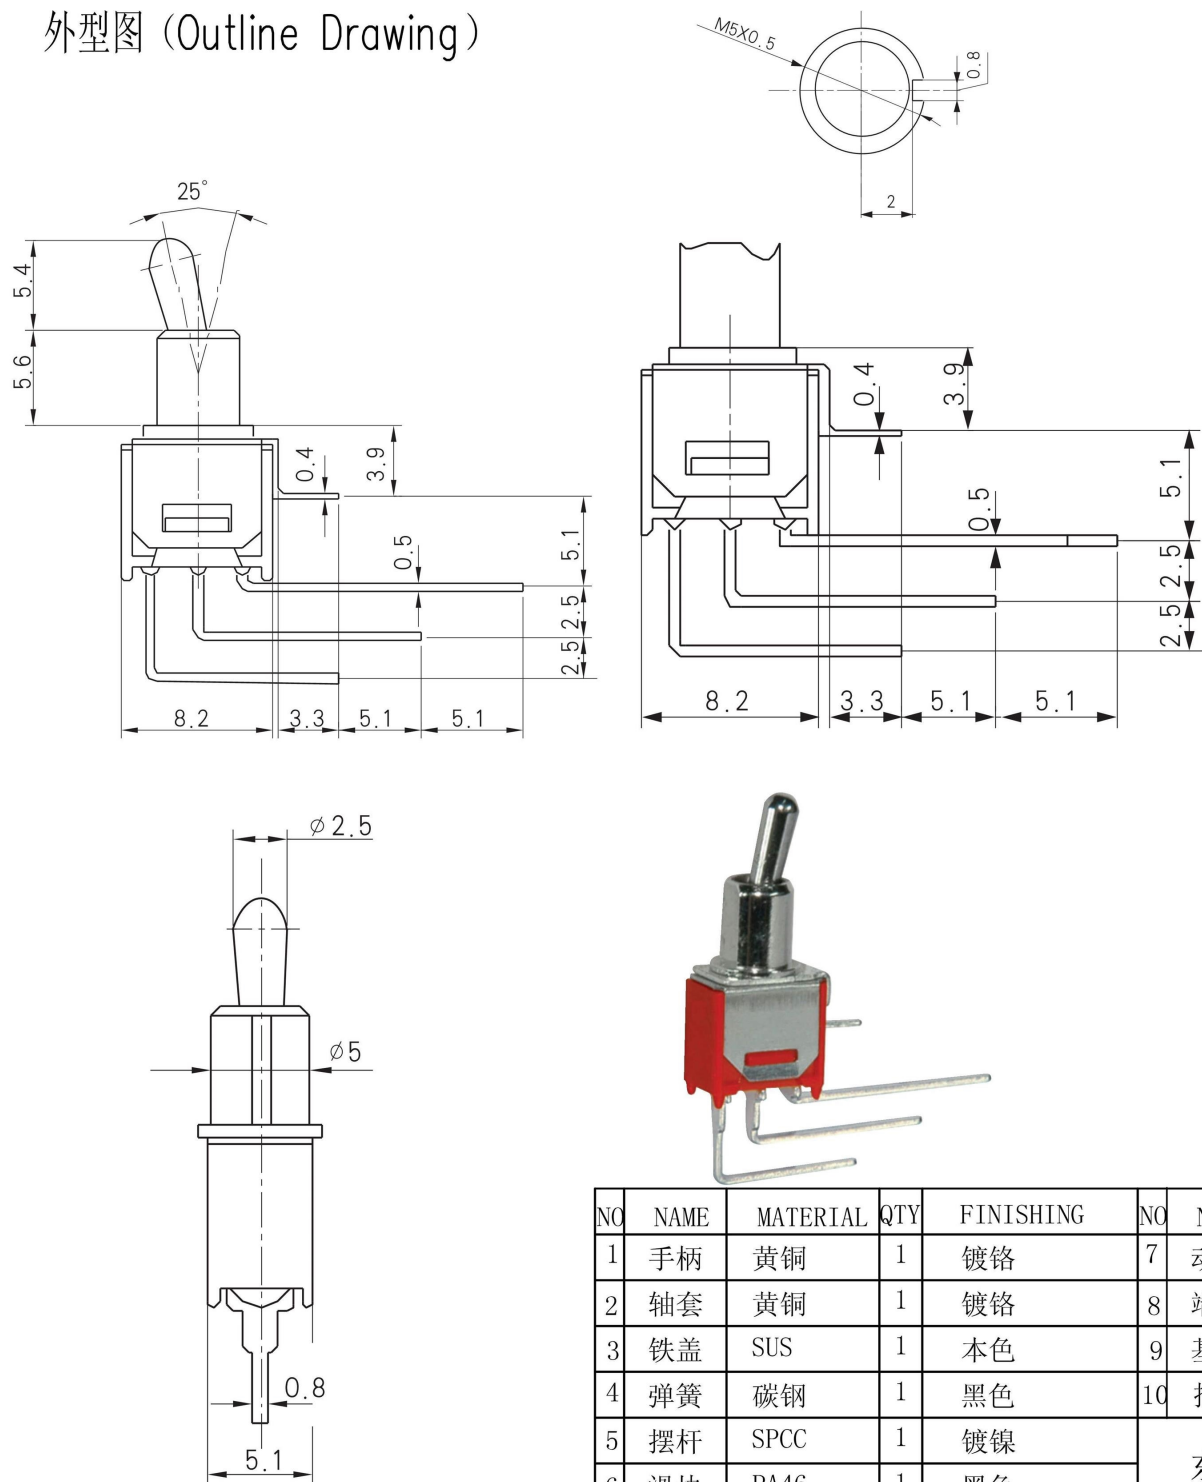

自由公差		
区分	类别	公差
0	<0.5	±0.10
0.50	<5	±0.15
5.0	<10	±0.20
10.0	<20	±0.30
20.0	<50	±0.40
未标注R角		R0.2
未标注角度公差		±1°

电路图 (Circuitry)

SMS-102-C4
SMS-103-C4
SPDT

ON-ON
ON-OFF-ON
3P

技术特性 (Specification)

技术特性 Specification

- 规格 Contact rating:3A 125V AC;1A 250V AC
- 接触电阻 Contact R:20mΩ Max
- 绝缘电阻 Insulation R: 500V DC 1000MΩ Min
- 耐电压 Dielectric strength:1000V AC,1 Minute
- 操作温度 Operating temperature:-20°C~+65°C
- 电气寿命 Electrical life:20,000 Cycles

NO	NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING	NO	NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING	APVD	DATE				
1	手柄	黄铜	1	镀铬	7	动触片	H65	1	镀银	SPECIFICATION NO.	2020-03-04				
2	轴套	黄铜	1	镀铬	8	端子	H65	3	镀银	TITLE	TOGGLE SWITCH				
3	铁盖	SUS	1	本色	9	基座	PPA	1	红色	PART NO.	SMS-10X-C4				
4	弹簧	碳钢	1	黑色	10	插脚	SPCC	1	镀银	MATERIAL NO.	SM00066ZNR				
5	摆杆	SPCC	1	镀镍	东莞市铀高电子制品有限公司						SCALE	1:1		UNIT:	mm
6	滑块	PA46	1	黑色							CKD		DWN	黄泳何	