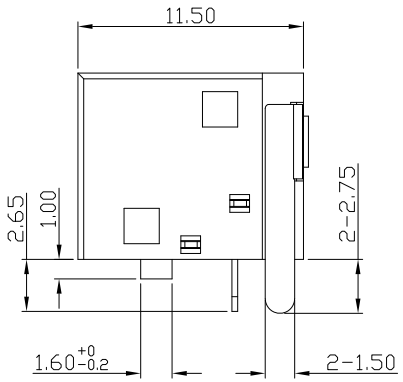

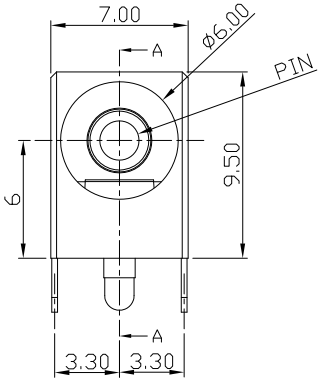



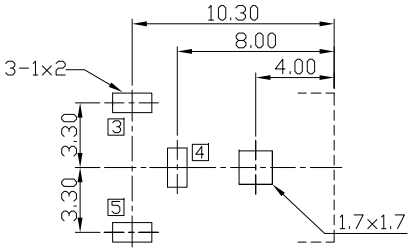



RoHS Compliant
2002/95/EC

Pb Process Capable

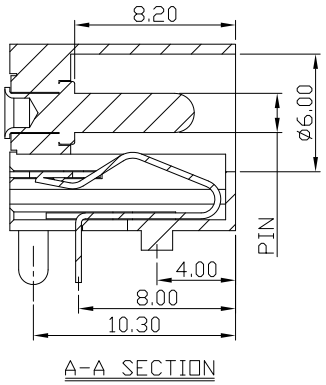

A-A SECTION



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

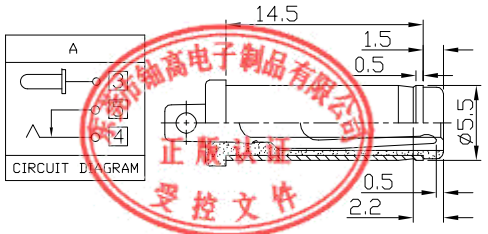

Model No.	H	J
CENTER PIN	ø2.0	ø2.5

DC MATE PLUG
(TOLERANCE ±0.05)

主要技术参数、性能

额定电流、电压	7A DC24V
接触电阻	≤ 30mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色
7				
6				
5	Shunt Terminal	BRASS t=0.3	1	Ag 20U"over Ni 50U"
4	Spring Terminal	PBS t=0.3	1	Ag 20U"over Ni 50U"
3	Center Pin Terminal	BRASS t=0.3	1	Ag 20U"over Ni 50U"
2	Center Pin	BRASS	1	Ni 60U"over Au 80U"
1	Housing	PA10T	1	Black

一般公差	
0.5~2	±0.10
2~5	±0.25
5~10	±0.30
ANGLE	±3°

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC .AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.

绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
审核	郑金钰	产品型号	YG-DCS0-2060A
批准	林进生	日期	2023.05.19
SHEET	1:1	UNIT	mm

东莞市铀高电子制品有限公司