


PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

| | |
|---------|-------------------|
| 额定电流、电压 | 4A DC20V |
| 接触电阻 | $\leq 30m\Omega$ |
| 绝缘电阻 | $\geq 100M\Omega$ |
| 耐电压 | 500VAC |
| 插拔力 | 3-30N |
| 寿命 | 5000次 |
| 温度范围 | -20°C~70°C |
| 湿度范围 | -40°C~85°C |

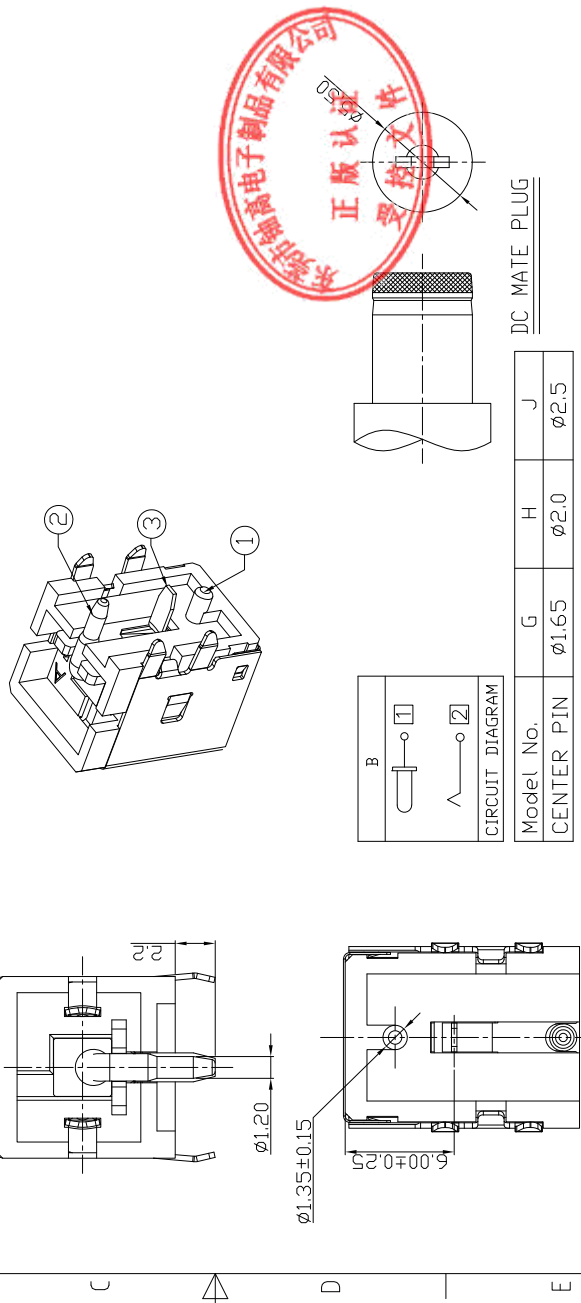

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|---------------|-----|------|---------------|
| 7 | Shunt Terminal 3 | Copper Alloy | 1 | Tin/Ni plating | 0.5~2 | ± 0.10 | 杨瑛平 | 产品名称 | DC JACK |
| 6 | Shield Plate | Stainless Steel | 1 | Tin plating | 2~5 | ± 0.25 | 郑金钰 | 产品型号 | YG-DCB0-1460A |
| 5 | Terminal | Copper Alloy | 1 | Tin plating | 5~10 | ± 0.30 | 林进生 | 日期 | 2023.05.19 |
| 4 | Tip Spring 2 | Copper Alloy | 1 | Ag or Au plating | ANGLE | $\pm 3^\circ$ | 1:1 | UNIT | mm |
| 3 | Center Pin 1 | Zn Alloy | 1 | Ni or Au plating | | | | | |
| 2 | Housing | High Temp. Thermoplastic | 1 | Halogen Free, Black | 表面处理/颜色 | | | | |
| 1 | 项目 | 名称 | 数量 | 材质 | | | | | |

东莞市铷高电子有限公司