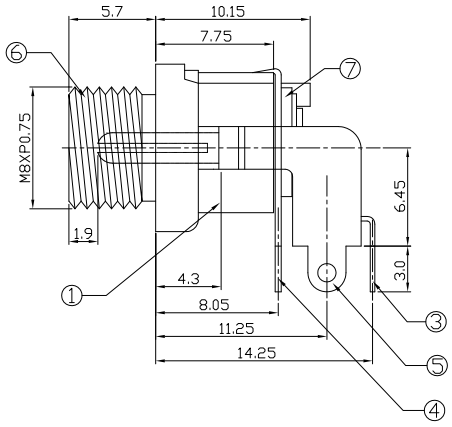

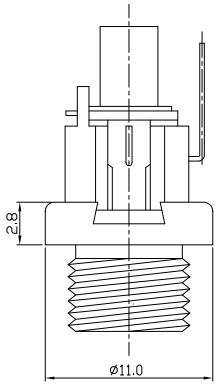



RoHS Compliant
2002/95/EC

Process Capable



PCB. 焊接图

PCB WELDING DRAWING



Washer



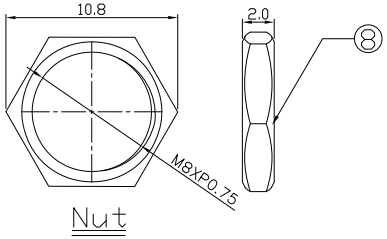

Nut

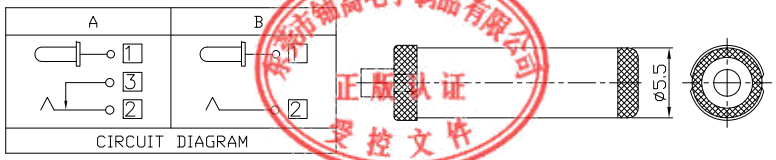

DC MATE PLUG

Model No.	H	J
CENTER PIN	ø2.0	ø2.5

主要技术参数、性能

额定电流、电压	2.5A DC20V
接触电阻	≤ 30mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色
9	Washer-2	Brass	1	Ni 40μ"min Plating
8	Nut	Brass	1	Ni 40μ"min Plating
7	Washer-1	Bakeliet	2	
6	Bushing	Brass	1	CuSn 10μ"min Plating
5	Shunt Terminal 3	Phorshor Bronze	1	Ag 8μ"min Plating
4	Tip Spring 2	Phorshor Bronze	1	Ag 8μ"min Plating
3	Center Pin Contact 1	Brass	1	Ag 8μ"min Plating
2	Center Pin	Brass	1	CuSn 10μ"min Plating
1	Housing	PBT UL 94V-0	1	Black

一般公差	
0.5~2	±0.10
2~5	±0.25
5~10	±0.30
ANGLE	±3°

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC .AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.

东莞市铀高电子制品有限公司 正版认证 受控文件

绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
审核	郑金钰	产品型号	YG-DCB0-124MA
批准	林进生	日期	2023.05.19
SHEET	1:1	UNIT	mm

东莞市铀高电子制品有限公司