


RoHS  
Compliant  
2002/95/EC





主要技术参数、性能

额定电流、电压	1A DC30V
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20°C~70°C
湿度范围	-40°C~85°C

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

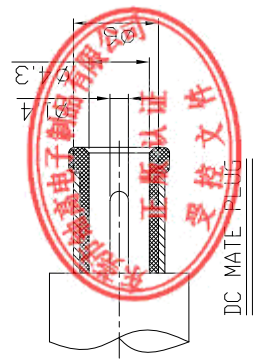

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色	一般公差	绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
6					0.5~2	审核	杨金钰	产品型号	YG-DCB0-037CA
5					±0.10	批准	林进生	日期	2023.05.19
4	Cover	PP UL 94V-0	1	Black	±0.25	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.			
3	Housing	PA66+15%GF UL 94V-0	1	Black	±0.30				
2	Spring	Bronze t=0.25	1	Sn Plating	ANGLE ±3°				
1	Pin	Bronze t=0.5	1	Sn Plating		SHEET 1:1 UNIT mm			
						DC JACK			

东莞市铨高电子有限公司