



主要技术参数、性能

额定电流、电压	3A DC20V
接触电阻	≤ 30mΩ
绝缘电阻	≥ 100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

PCB. 焊接图

PCB WELDING DRAWING

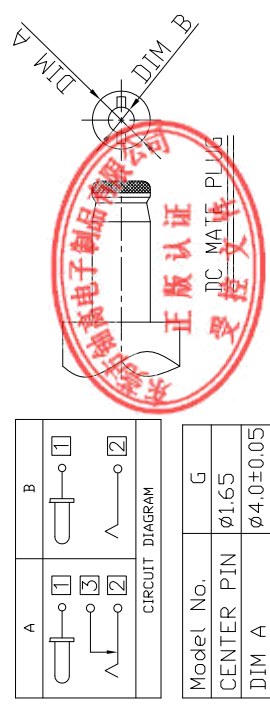

Model No.	G
CENTER PIN	φ1.65
DIM A	φ4.0±0.05
DIM B	φ1.75 ^{+0.10} _{-0.00}

7			一般公差		绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
6	Shield plate E	Brass t=0.3	±0.10	审核	郑金钰	产品型号	YG-DCB0-030CA	
5	Shunt Terminal 3	Brass t=0.25	±0.25	批准	林进生	日期	2023.05.19	
4	Tip Spring 2	Phorshor Bronze t=0.3	±0.30	SHEET	1:1	UNIT	mm	
3	Center Pin Terminal 1	Phorshor Bronze t=0.3	±3°	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.				
2	Center Pin 1	Brass						
1	Housing	PBT UL 94V-0						
项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色				

东莞市铷高电子有限公司