

RoHS Compliant  
2002/95/EC




主要技术参数、性能


额定电流、电压	2.5A DC30V
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20°C~70°C
湿度范围	-40°C~85°C

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

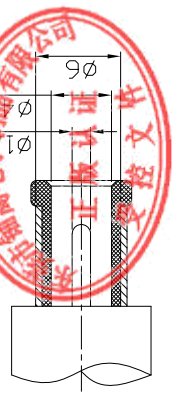

DC MATE PLUG



项目	名称	数量	材质	表面处理/颜色	数量	一般公差	审核	绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
6		1				0.5~2 ±0.10	审核	杨瑛平	杨瑛平	产品名称	DC JACK
5		1				2~5 ±0.25	批准	林进生	郑金钰	产品型号	YG-DCB0-029AA
4	Shunt Terminal 2	1	Brass t=0.5	Silver Plating	5~10 ±0.30	ANGLE ±3°			林进生	日期	2023.05.19
3	Tip spring 1	1	Phosphor brone t=0.25	Silver Plating						1:1 UNIT mm	
2	Center Pin 3	1	Phosphor brone t=0.6	Silver Plating							
1	Housing	1	PA66/PBT	Black							
				表面处理/颜色			THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.				
				数量							

东莞市铷高电子有限公司