
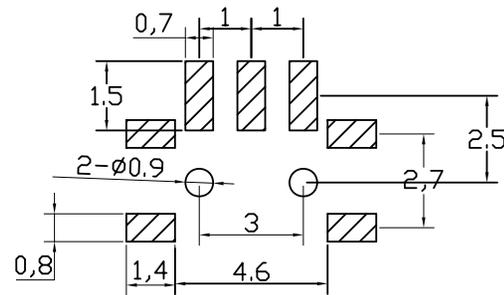

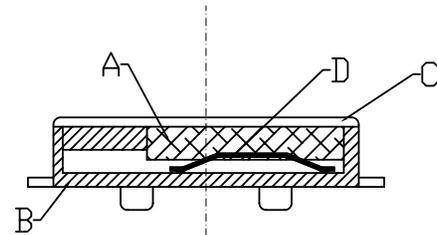
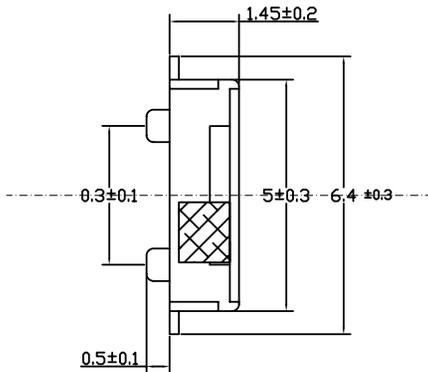


20200922

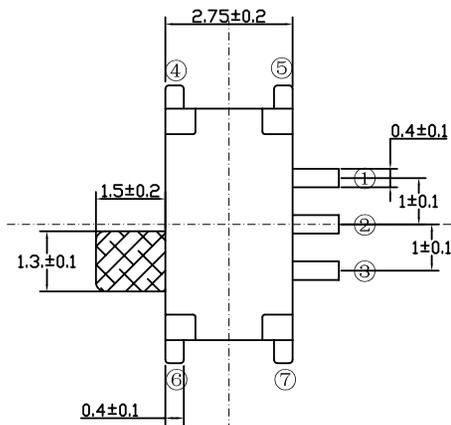

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	180gf ± 80gf

借通用件登记

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	接 触 簧 片	1	铍青铜	银白色镶银
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	PPA与黄铜	黑色与镀银
A	按 柄	1	PA 46	□黄色□黑色 □白色

TY-SK-21		小七脚拨动	
设计	标准化	阶段标记	数量 重量 比例
校对	审 定		
审核			
工艺	日期 2020.09.22	共 张	第 张

东莞市铈高电子制品有限公司