


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.07.09	Zeng_qc

Specifications

- Current Ratings: 1amps
- Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -40°C to +105°C
- Contact Material: Copper Clad Steel
- Insulation Material: Asfollows
- Plated: Asfollows

Ordering Information

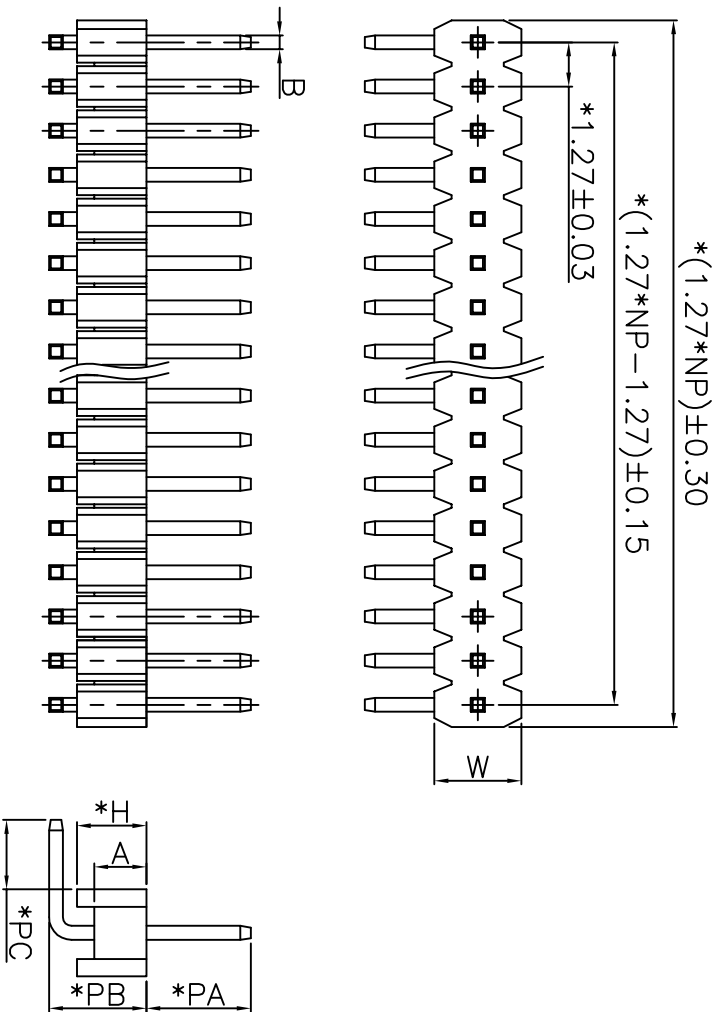

H	A	W	B
2.54	2.00	2.50	0.40/0.46
2.00	1.50	2.50	
1.70	0.00	2.50	
1.50	0.00	2.00	
0.65	0.00	2.50	

东莞市铨高电子有限公司

公差尺寸	公差标准	角度	度
±0.25	0.°	±3°	
±0.20	0.°	±2°	
±0.10	0.00°	±1°	

品名	排针PH.27 单排 1XNP 90度 弯四槽 系列	制图	Zeng_qc	日期	12.07.09
料号		审核			
文件编号		核准			
比例	1:1	单位	mm	页码	1/4
				尺码	A4

PCB LAYOUT

