
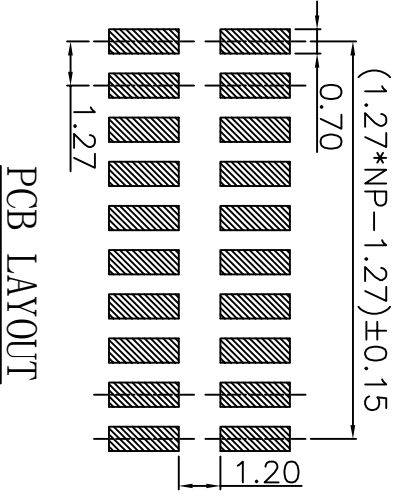


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		12.08.08	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 1Amps
2. Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -25°C to +85°C
6. Contact Material: Brass
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

Ordering Information

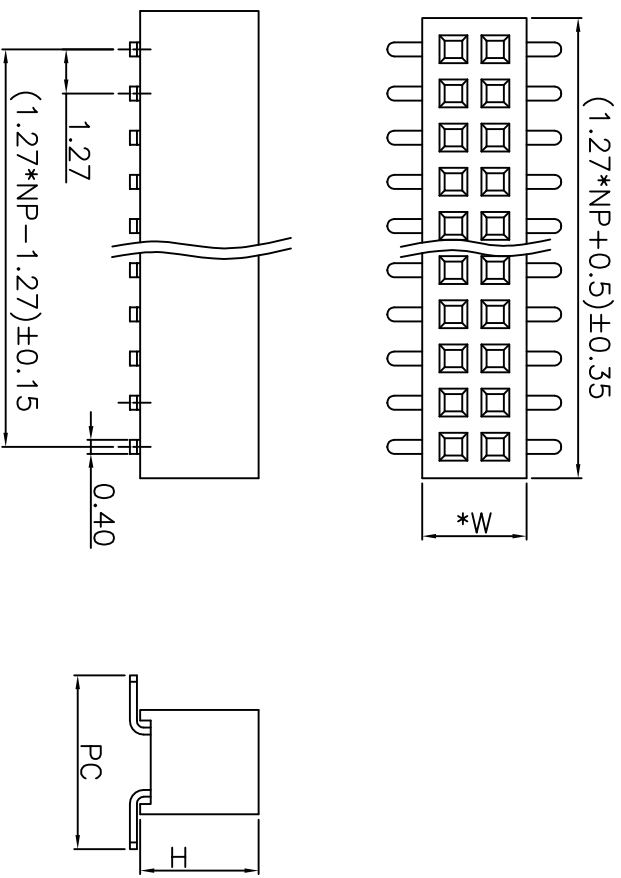

东莞市铀高电子制品有限公司

公差标准	尺寸	角度	度
线性	±0.25	0.°	±3°
	±0.20	0.°	±2°
	±0.10	.00°	±1°

品名	PHI: 27*H 2*NP SMT U型双排排母	制	图	12.08.08
料号		审	核	
文件编号		核	准	
比例	1:1	单位	mm	页码
				1/3
				尺碼
				A4