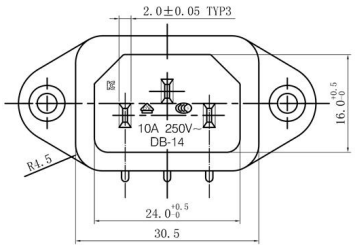



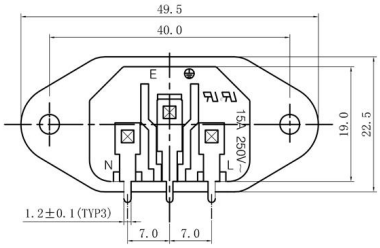

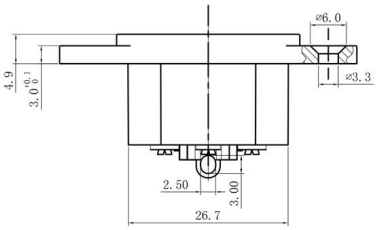



PANEL CUT-OUT



PCB LAYOUT

东莞市铀高电子制品有限公司
正版认证
受控文件

Rating :
15A 250V AC
10A 250V AC

Insert And Extract Force:	1.36kgf~6.8kgf
Terminal Strength:	≥80N
Operating Life:	≥5000 cycles
Withstand Voltage:	Between all terminals:2500VAC（50-60Hz)1min terminals to Base:3750V AC（50-60Hz)1min Leakage Current : 1mA
Insulation Resistance:	≥100MΩ 500V DC

A4				普通公差			东莞市铀高电子制品有限公司					
A3				COMMON TOLERANCE :								
A2				UP TO 5	±0.20	单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED		品名 PRODUCT NAME	Ac Inlet C14型	比例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘图 DRAWN BY	吴 瑜	核对 CHECKED BY		型号 MODEL NO.	YG-14-1P (2)	
				ABOVE 30	±0.50							
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日期 DATE	2009.06.24	核准 APPROVAL BY		图号 DWG NO.	141PS33	